


Povrchové ošetření RDS

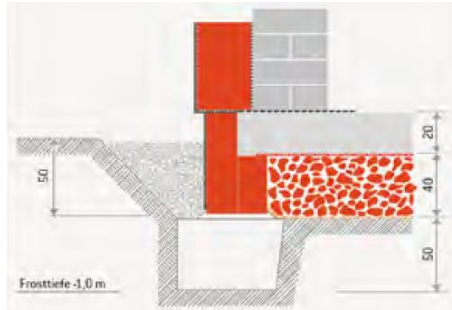


Řešení 1

- Nanesení vrstvy dvousložkového bitumenového lepidla 2K, Typ Pecimor DK (PCI)
- Bitumenové lepidlo naneste na RDS a přejeďte zubatým hladítkem
- Povrch zasypte křemenným pískem
- Po ztvrdnutí lepidla naneste na sokl cementovou omítku, např. Leichtsockelputz LS 62 (Baumit). Do omítky je daná alkáliím resistantní perlina s oky 5-8mm
- Další omítky zkonzultujte s výrobcí omítek

Řešení 2

- Venkovní povrch RDS natřete Aquafin-RS-300, dejte do něj alkáliím resistantní perlunku s oky 5 - 8 mm
- Plochu omítněte například omítkou s barevnými kamínky
- Doržujte pokyny výrobců, například firmy Schomburg

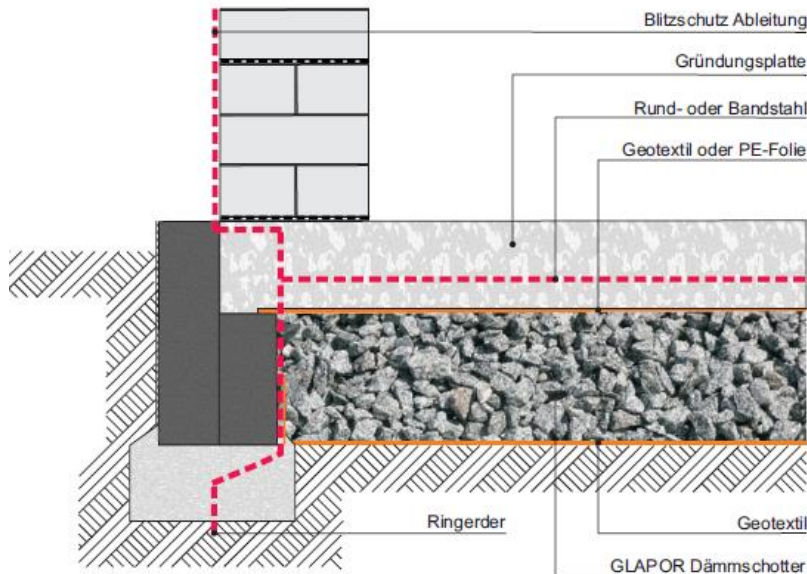

Provedení bleskosvodu