

Doporučení pro montáž Frostschirmu – ochrany proti promrznutí


Pro návrh ochraného obvodového pásu proti zamrznání (DE „Frostschirmu = nezámrazného deštníku“) použijeme platné nezámrazné hloubky daného regionu od kterého odečteme hloubku překrytí „frostschirmu“.

Příklad:

Nezámrazná hloubka v Českých Budějovicích běžné hlinitopísčité nebo písčitohlinité půdy je 80 cm, překrytí „frostschirmu“ je 20 cm, vyložení „frostschirmu“ je tedy 60 cm.

Minimální tloušťka „frostschirmu“ je 20 cm.

Mimoto mohou být rozměry „frostschirmu“ určeny na základě normy EN ISO 13 793-4.

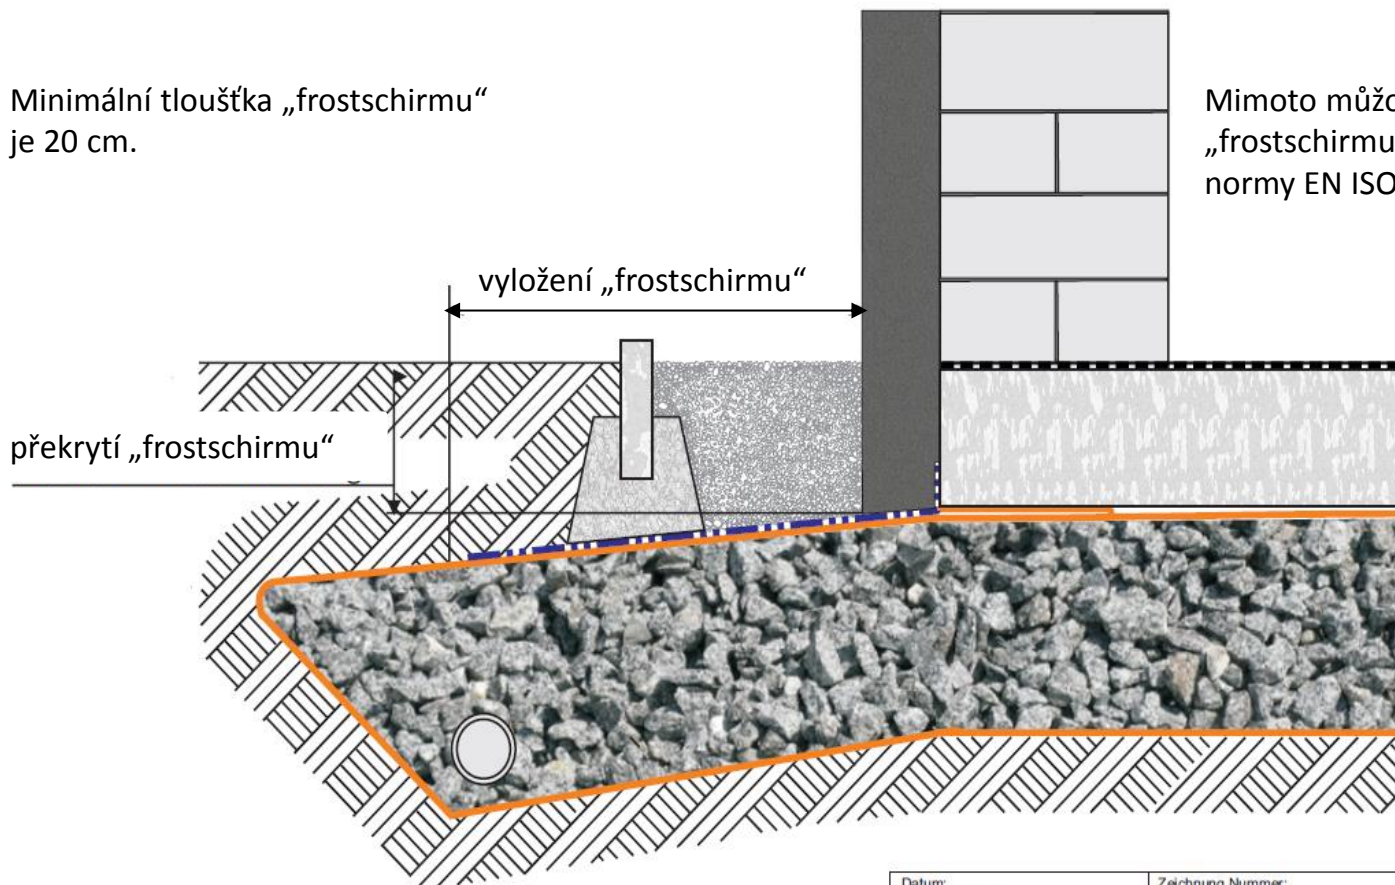

Datum:
03.05.2013

Zeichnung Nummer:
SG 2

Rozměry horizontálního „frostschirmu“

gezeichnet:
Heiner Middelman

Datel:
SG_Bem_Frostschild

 **GLAPOR**
SCHAUMGLASPRODUKTE
Dämmsysteme